


NOUVEAU

1. Ancrage antichute dorsal par dé soudé et sangle P.A. 45 mm
2. Ancrage de maintien par boucles acier incurvées Fil 5 mm
3. Dossier ergonomique P.U./Cordura/bouclettes
4. Boucle de maintien des anneaux de suspension
5. Points d'ancrage pour travaux en suspension munis d'anneaux roulés (pas de soudure : pas de risque d'accrocher la sangle)

6. Bretelles élastiques Sangle P.A. 45 mm
7. « S » de maintien des bretelles
8. Fermeture et réglage par boucle ardillon Cuissard en sangle P.A. 45 mm
9. Sellette large muni d'un raidisseur de forme modifiable manuellement

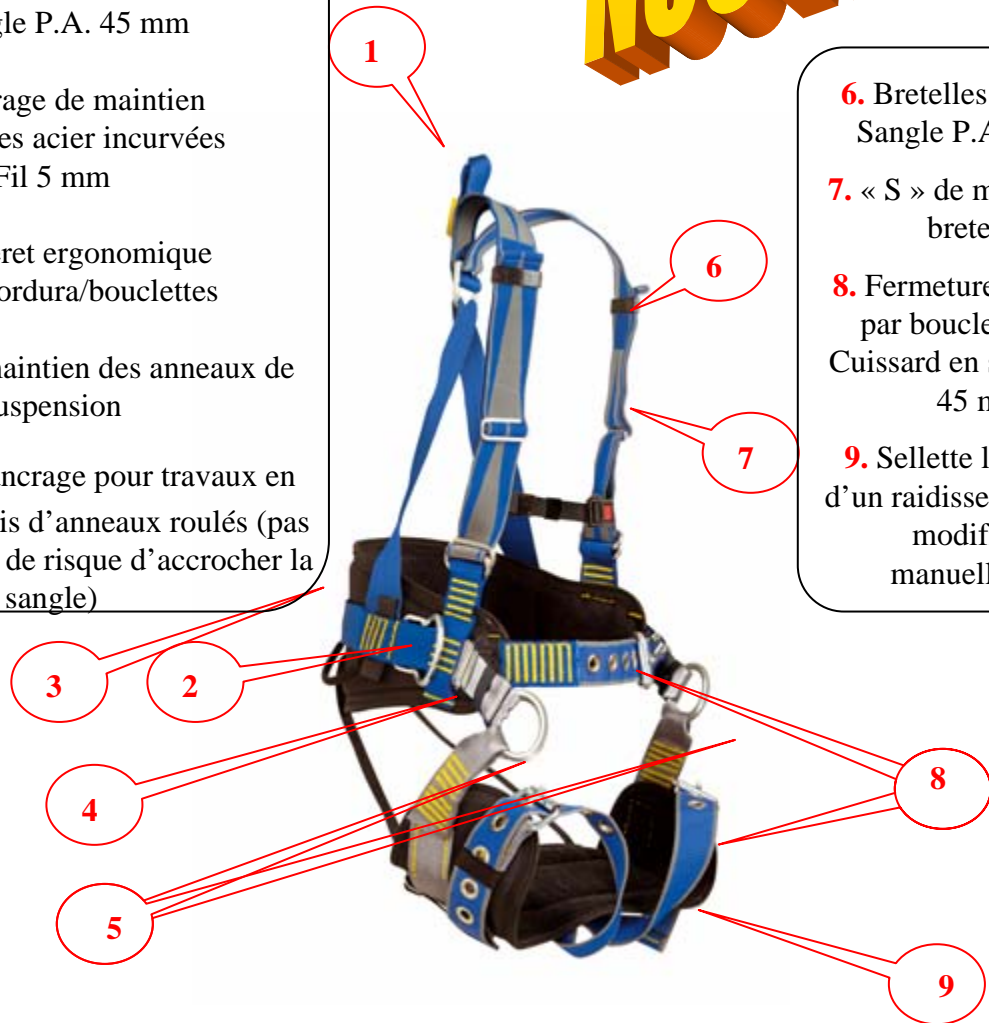

Produit : Harnais muni d'un point d'ancrage dorsal conforme EN361 et de points d'accrochage latéraux EN 358 et de points de suspension conformes EN 813. Muni de bretelles élastiques coulissantes, sa conception unique offre à son utilisateur un confort et une souplesse d'utilisation exceptionnels. Dossier muni de sangles porte outils. Réglage rapide et facile du harnais par boucles ardillons évitant le relâchement des sangles. Large sellette pour plus de confort. Forme du raidisseur adaptable manuellement. Sellette réglable en hauteur pour s'adapter à toute morphologie.

Norme : EN361-EN 358 – EN 813

Résistance : >1500 daN

Poids : 2.5 kg