


1. Ancrage antichute dorsal par dé soudé et sangle P.A. 45 mm
2. Ancrage de maintien par boucles acier incurvées Fil 5 mm
3. Dossier ergonomique P.U./Cordura/bouclettes
4. Point d'ancrage pour travaux en suspension

5. Bretelles élastiques Sangle P.A. 45 mm
6. Réglage bretelles par rectangles striés 45 mm
7. Fermeture et réglage par boucle ardillon
8. Cuissard en sangle chevron P.A. 45 mm

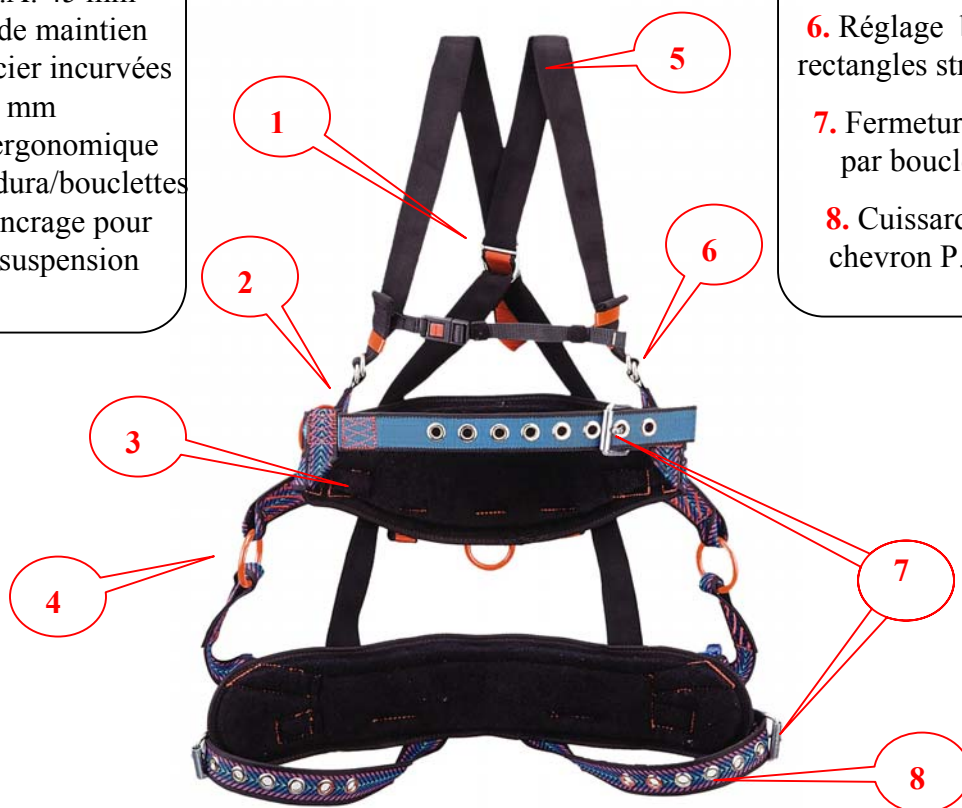

Produits : Harnais muni d'un point d'ancrage dorsal ☆ conforme EN361 et de points d'accrochage latéraux ⚙ et de points de suspension ⚙ conformes EN 358. Muni de bretelles élastiques coulissantes, sa conception unique offre à son utilisateur un confort et une souplesse d'utilisation exceptionnels. Dossier muni d'anneaux et de sangles porte outils. Réglage rapide et facile du harnais par boucles ardillons évitant le relâchement des sangles.

Attestation : De type CE n° 0082/036/160/12/97/0247 EXT. 01/06/99

Norme : EN361

Résistance : >1500 daN

Poids : 2.460 kg